

ARMTEK

АНТИФРИЗЫ

CHEMIPRO



2016 г.

Представляем Вам новую линейку продуктов бренда **CHEMIPRO** – готовые антифризы.

Ассортимент антифризов **CHEMIPRO** составляют:

- **CH004** – Антифриз **CHEMIPRO** G11, 1 кг (0,9 л);
- **CH006** – Антифриз **CHEMIPRO** G11, 5 кг (4,2 л);
- **CH005** – Антифриз **CHEMIPRO** G12, 1 кг (0,9 л);
- **CH007** – Антифриз **CHEMIPRO** G12, 5 кг (4,2 л).

Соответствует Британскому стандарту **BS6580:2010**.



CHEMIPRO

Новое поколение охлаждающей жидкости зеленого цвета:

- **CH004** – Антифриз **CHEMIPRO** G11, 1 кг (0,9 л);
- **CH006** – Антифриз **CHEMIPRO** G11, 5 кг (4,2 л);

Предназначена для использования в охлаждающих системах любых типов автомобилей. Пакет присадок, сформированный на основе высокостабильных ингибирующих добавок, обеспечивает оптимальную защиту от коррозии, кавитации и набухания резины.

Соответствует Британскому стандарту **BS6580:2010**.



CHEMIPRO

АНТИФРИЗ CHEMIPRO G12

ARMTEK

Новое поколение охлаждающей жидкости красного цвета.

- **CH005** – Антифриз **CHEMIPRO** G12, 1 кг (0,9 л);
- **CH007** – Антифриз **CHEMIPRO** G12, 5 кг (4,2 л).

Обеспечивает максимальную защиту двигателя и всех деталей системы охлаждения. Соответствует современным европейским стандартам.

Используется в охлаждающих системах любых типов автомобилей. Уникальная формула присадок обеспечивает надежную и оптимальную защиту от коррозии, кавитации и набухания резины в течение всего года.

Соответствует Британскому стандарту **BS6580:2010**.



CHEMIPRO

Объем: 0,9 л и 4,2 л.

Состав: водно-гликолевая смесь, пакет присадок, краситель.

Смешивается с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля.

Не содержит метанол, нитриты, амины, фосфаты!



CHEMIPRO

Меры предосторожности: беречь от детей. Может причинить вред при проглатывании, при попадании на кожу, глаза, при вдыхании аэрозоля. При попадании на кожные покровы или в глаза – обильно промыть водой. При проглатывании срочно обратиться к врачу и предъявить этикетку от продукта. Слив антифризов в открытой грунт или канализацию запрещен. Упаковка и остатки жидкости должны быть безопасно утилизированы. Полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта.




Условия хранения: хранить в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских помещениях.

Производственная площадка антифризов **CHEMIPRO** находится в Беларуси.





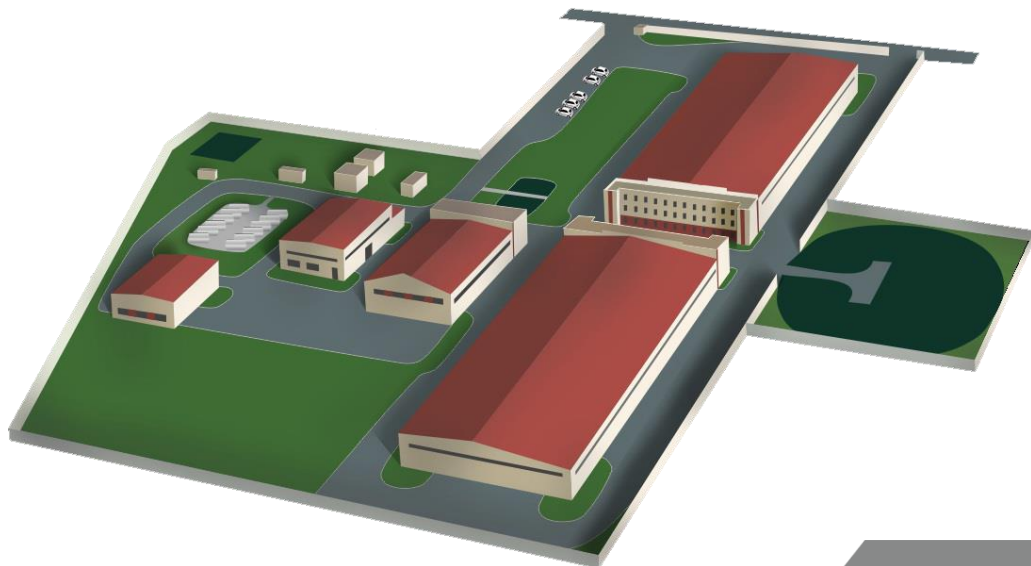

Общая площадь комплекса составляет 53 000 м кв.

Из них производственные площади составляют более 2 000 м кв.,
складские площади – более 10 000 м кв.

Лицензионные соглашения с ведущими европейскими концернами и транснациональными компаниями, а также сертификаты **ISO 9001:2008** и **ISO 14001:2004**, выданные немецким органом сертификации «TÜV THURINGEN», подтверждают высокое качество антифризов **CHEMIPRO**.



CHEMIPRO

-  Температура применения от -40°C до $+110^{\circ}\text{C}$ – защита от замерзания за счет высококачественного гликоля и защита от перегрева и образования отложений благодаря высокой степени очистки водяной основы.
-  Защита двигателя и деталей системы охлаждения от коррозии, кавитации, набухания резины при помощи присадок от мирового лидера (Нидерланды).
-  Произведен и отвечает строгим европейским стандартам безопасности для здоровья человека и сохранности окружающей среды.
Не содержит метанол, нитриты, амины, фосфаты!
-  Отличное сочетание цены и качества.
-  Срок хранения 4 года с даты производства.
-  Сделано в Беларуси
в соответствии с немецкими технологиями.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ARMTEK

По вопросам наличия и приобретения антифризов **CHEMIPRO**
обращайтесь к менеджеру АРМТЕК в Вашем регионе.
Контакты Вы можете найти на сайтах нашей компании:

www.armtek.by

www.armtek.ru

CHEMIPRO