

# CHEMIPRO

AdBlue®



## AdBlue®

## Артикул CH048



▪ Зарегистрированный товарный знак Ассоциации автомобильной промышленности Германии - Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

**VDA**

Verband der  
Automobilindustrie

▪ Жидкий реагент, используемый в современных дизельных автомобилях, оборудованных системой селективной каталитической нейтрализации (SCR), для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах до стандартов Euro 4/5/6.

▪ Производится по **Всемирной лицензии Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA)** (Германия). В настоящий момент выдано около **130 лицензий** для производства AdBlue®, среди которых химические концерны и автопроизводители мирового значения:



RENAULT




DAIMLER



- Производство, хранение, транспортирование и применение регламентировано международным стандартом ISO 22241.
- Продукт не подлежит сертификации.
- Жидкость безвредна для животных и людей, невзрывоопасная, негорючая и нетоксичная.



- Производственная площадка - в Беларуси
- Общая площадь комплекса составляет 53 000 м<sup>2</sup>
- Производственные площади составляют более 2 000 м<sup>2</sup>
- Международные сертификаты менеджмента: производства, экологии, охраны труда

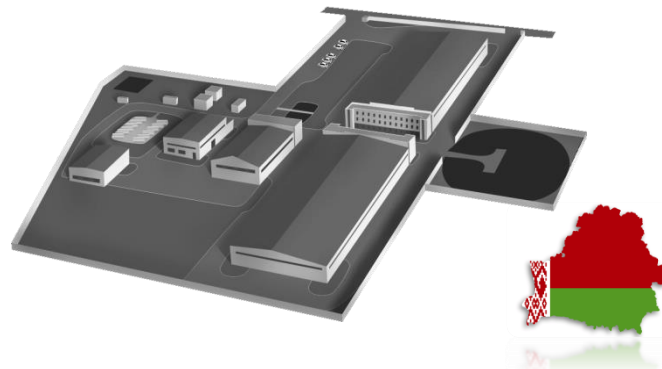

- Производство реагента для снижения содержания оксидов азота под торговой маркой AdBlue® осуществляется **по лицензионному соглашению с Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)**

## CH048 Реагент AdBlue® для снижения выбросов оксидов азота, 20 л



AdBlue® CHEMIPRO - жидкость, предназначенная для современных дизельных автомобилей, оборудованных системой селективной каталитической нейтрализации (SCR), для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах до стандартов Euro 4/5/6.



**i** Принцип работы системы SCR состоит в химической реакции окиси азота, содержащейся в выхлопных газах, с аммиаком. Реагент AdBlue® выполняет роль носителя аммиака. **В результате такой реакции образуются полностью безвредные водяные пары и азот.**



Вода деминерализованная, карбамид.



Выпуск раствора AdBlue® регламентирован международным стандартом – ISO 22241.

VDA регулярно проводит аудит компаний-производителей, аттестованных Ассоциацией для производства AdBlue®.



Срок хранения - 12 месяцев - при температуре хранения от -10 до +25°C.



**CHEMIPRO**



**CHEMIPRO**

**Спасибо за внимание!**

